



formbar

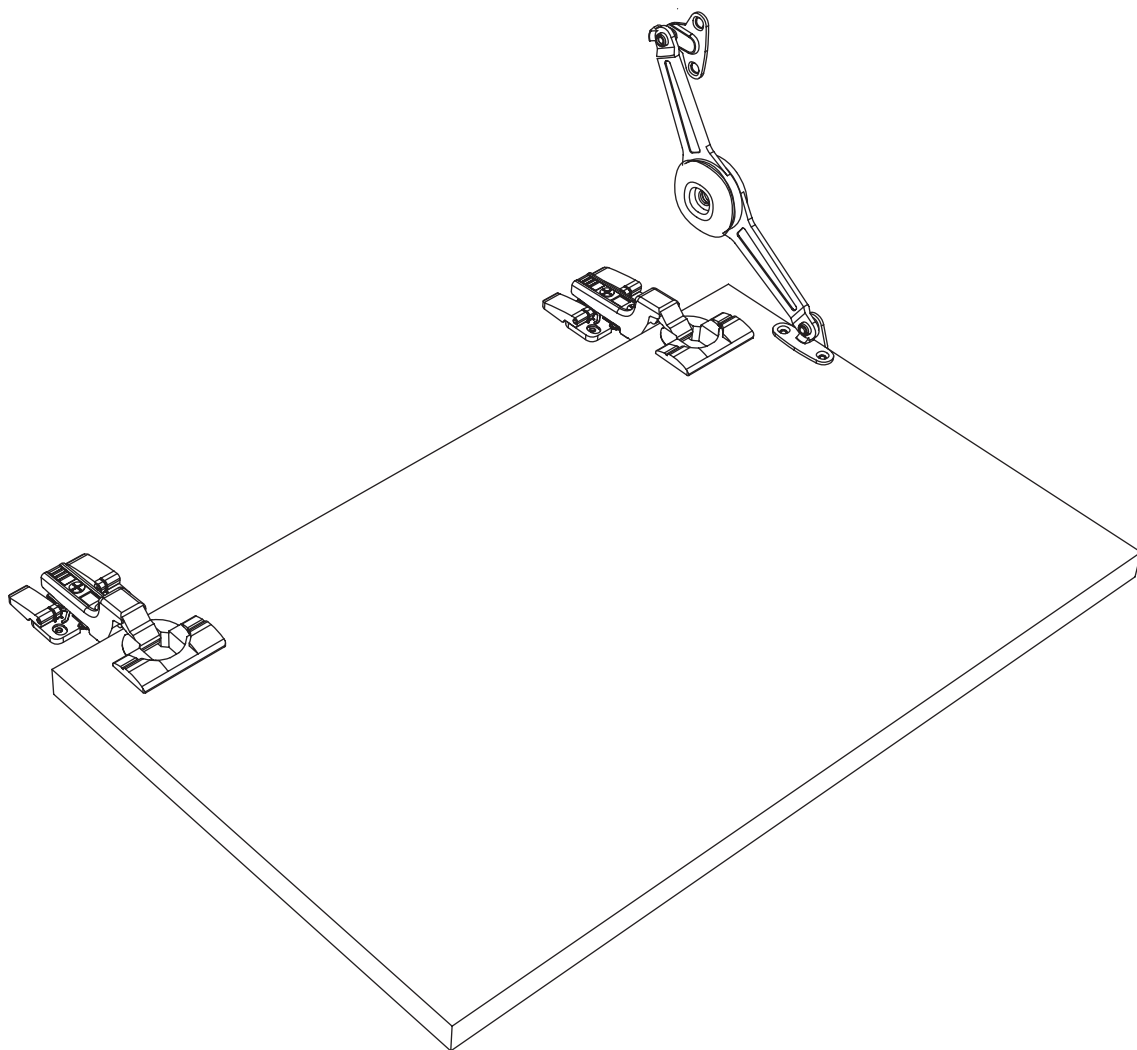


Montage der Klappen

Z4, Stand: Februar 2021


Zubehör




Kreuzmontageplatte

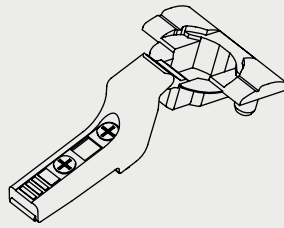

Topfband

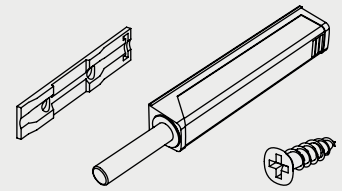

Tip-On: Adapterplatte,
Adapterkappe, Schrauben

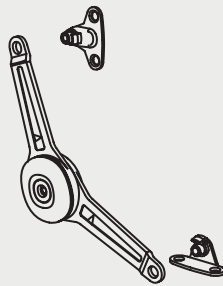


Klappenbeschlag

Aufbauanleitung


1

Platzieren Sie zunächst die Kreuzmontageplatten in die vorgebohrten Löcher der Horizontalen. Wenn die Platten vollständig eingesunken sind, legen Sie beweglichen Klappen wie aufgezeichnet um.

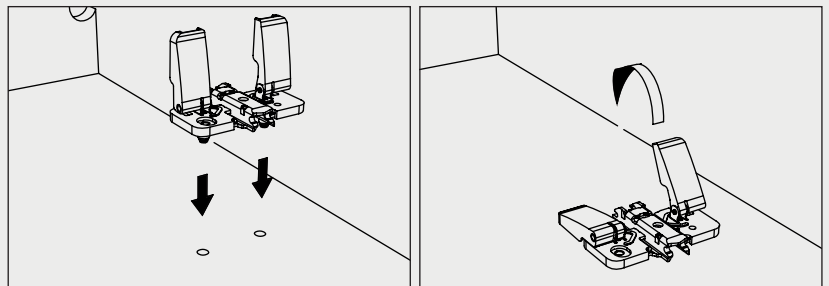

2


Stecken Sie anschließend das Topfband in die vorgebohrten Löcher der Klappe. Wenn das Topfband vollständig eingesunken ist, legen Sie auch hier die Klappe um.

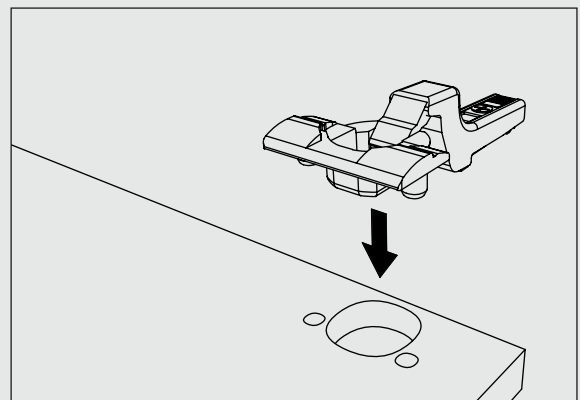

Aufbauanleitung


3

Nun können Sie die Klappe einhängen, indem Sie das Topfband von vorne in die Kreuzplatte schieben und hinten mit etwas Druck einklicken. Dadurch rastet das Topfband ein.

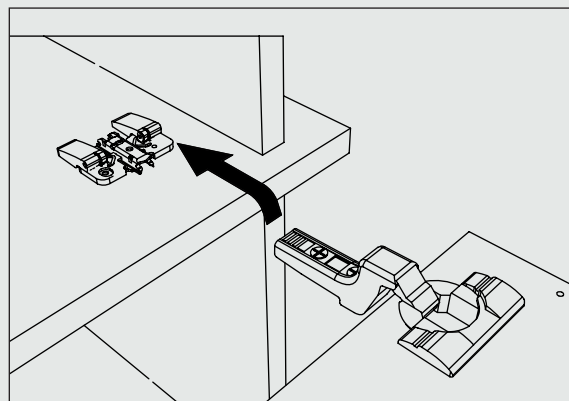


4


Sie können die Klappe in die vertikale und in die horizontale Richtung verstellen. Drehen Sie dazu die jeweilige Verstellerschraube an den Türbändern. Die Tür verstellt sich dann abhängig von der Drehrichtung in die passende Position.

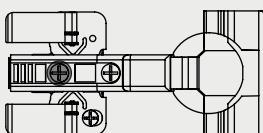



Verstellung vorne/hinten

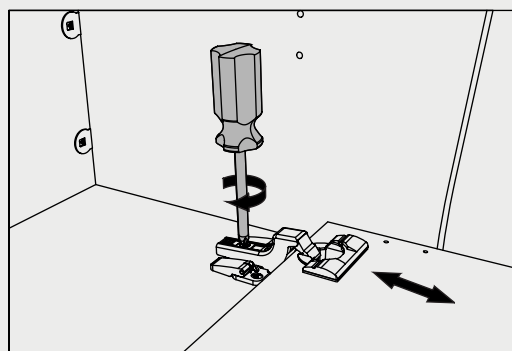

Verstellung hoch/runter

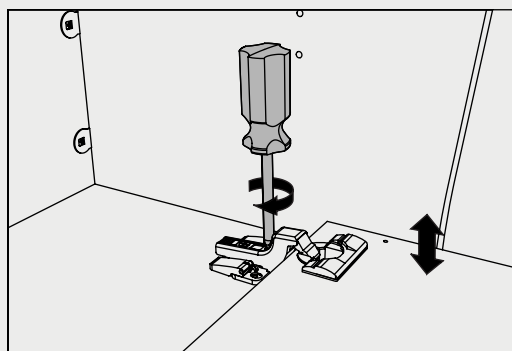


Verstellung links/rechts

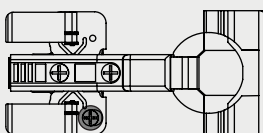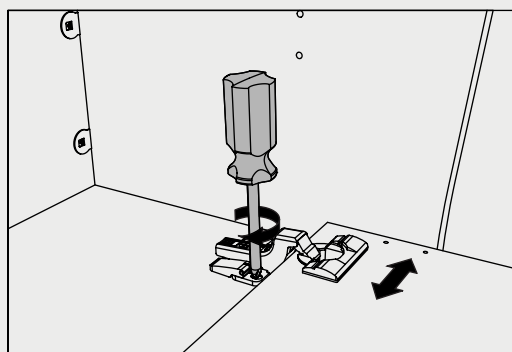


5

Befestigen Sie nun die Laschen der Klappenstütze einzeln an die Böden: Die Seitenlasche wird mit der Euro-Schraube an die Vorbohrungen der Vertikale fixiert. Bitte beachten Sie die dargestellte Richtung der Lasche



Die Deckellasche wird mit einer einfachen Schraube an die Vorbohrungen der Klappe fixiert.




Seitenlasche




Euro-Schraube

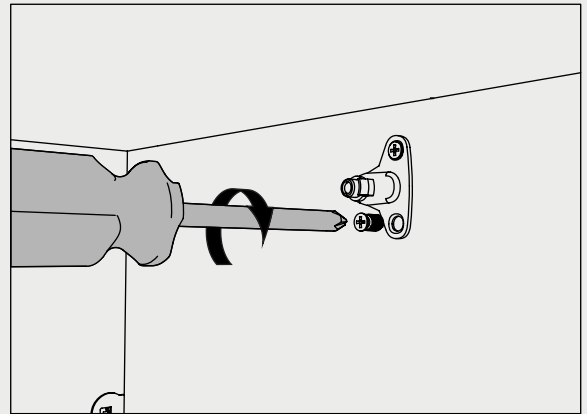

Deckellasche




Schraube

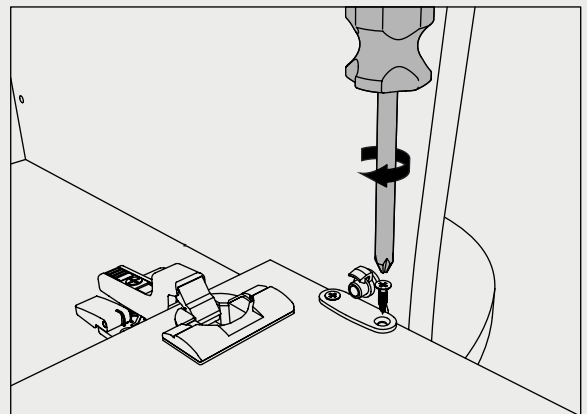


6



Abschließend kann der Arm der Klappenstütze an die Laschen befestigt werden. Beachten Sie hierbei die Pfeilrichtungen der Arme - je nach dem ob die Klappe nach oben oder unten öffnend ist.

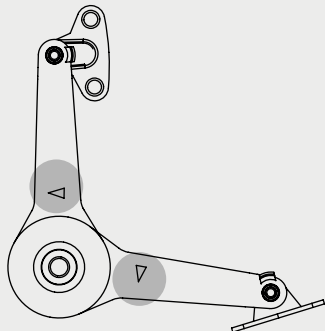

Klappe nach unten öffnend

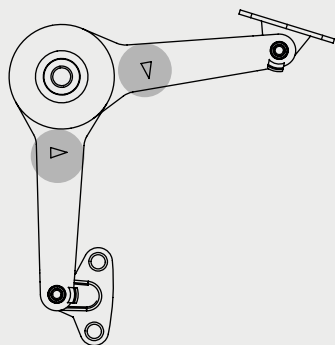


Klappe nach oben öffnend

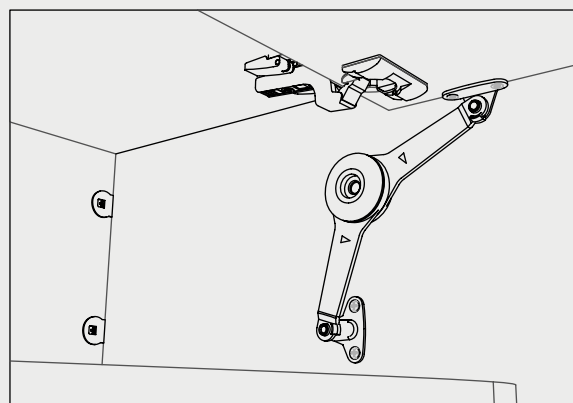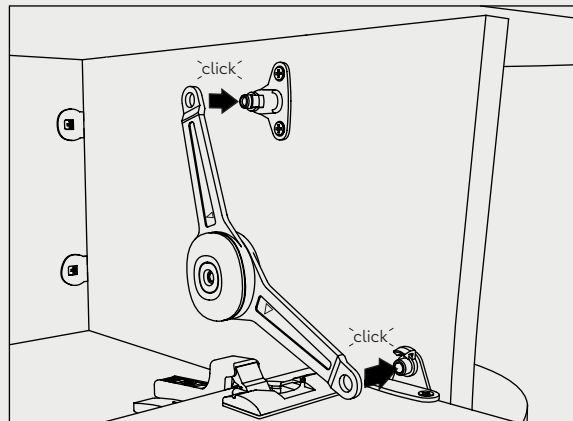

6

Mittels eines Innensechskantschlüssels kann die Haltekraft der Stütze nachjustiert werden. Bei einer paarigen Anordnung muss die Einstellung beider Klappenstützen gleichmäßig erfolgen.

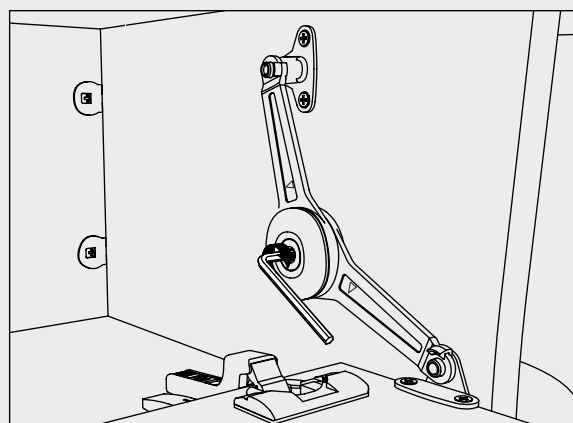

6

Das Tip-On für die Tür kann sowohl an den Vertikalen als auch an der Unterseite der Horizontalen befestigt werden, je nach Position der Klappe im Regal. Achten Sie hierbei auf die vorgebohrten Löcher.

Schrauben Sie die Adapterplatte an der vorgebohrten Stelle des Regalbretts an. Die Pfeilspitze muss dabei zur Klappe zeigen. Schieben Sie anschließend die Adapterkappe auf die Adapterplatte und stecken Sie den Druckschnäpper in die Adapterkappe.

Um den Magneten auf der Klappeninnenseite zu befestigen, ziehen Sie zunächst die Folie von der Magnetrückseite ab. Befestigen Sie nun den Magneten mit der nicht klebenden Seite auf dem Tip-On Stift und schließen Sie die Klappe. Der Magnet klebt nun an der richtigen Stelle und muss nur noch einmal fest gedrückt werden.

Der Widerstand des Tip-Ons kann durch Drehen des Stiftes nach links verstärkt und durch Drehen nach rechts verringert werden.

